


## Angular Contact Ball Bearing

### High precision spindle bearing-HCB707E.T.P4S

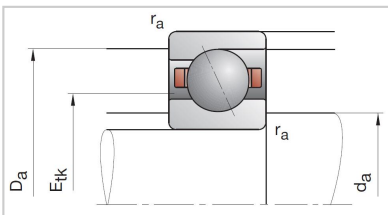

#### Axial Rigidity Sa (N/μm)

|   |                      |
|---|----------------------|
| H | <b>HCB707E.T.P4S</b> |
|---|----------------------|

|   |          |
|---|----------|
| M | <b>7</b> |
|---|----------|

|   |    |
|---|----|
| L | 19 |
|---|----|

#### Unloading Force KaE

|   |   |
|---|---|
| H | 6 |
|---|---|

|   |     |
|---|-----|
| M | 0.3 |
|---|-----|

|   |     |
|---|-----|
| L | 0.3 |
|---|-----|

#### Preloading Force FV

|   |   |
|---|---|
| H | 5 |
|---|---|

|   |    |
|---|----|
| M | 30 |
|---|----|

|   |    |
|---|----|
| L | 73 |
|---|----|

#### Dimensions(mm)

|       |    |
|-------|----|
| Ismin | 15 |
|-------|----|

|      |    |
|------|----|
| smin | 91 |
|------|----|

|   |     |
|---|-----|
| B | 228 |
|---|-----|

|   |      |
|---|------|
| d | 17.8 |
|---|------|

|   |      |
|---|------|
| D | 33.5 |
|---|------|

|              |      |
|--------------|------|
| Bearing Code | 47.5 |
|--------------|------|

#### Weight

|    |       |
|----|-------|
| kg | 0.007 |
|----|-------|